CZ Metais
Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo EVR106

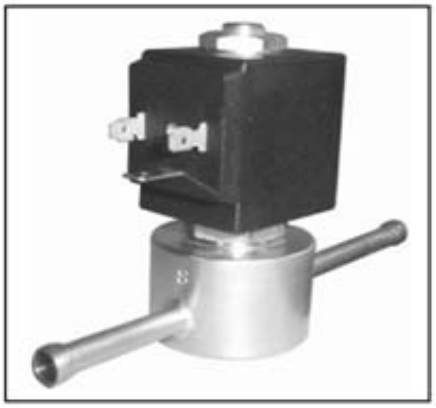

DESCRIÇÃO
Válvula Solenóide 2 vias – Normalmente Fechada
Ação Direta

CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Fixo	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel	Aço Inoxidável
Vedações	PTFE

CARACTERÍSTICAS
Máxima Pressão Admissível 80 bar
Conexão p/ Solda
Faixa Temp. admissível do fluído –40ºC +105ºC
Máxima Viscosidade do fluído 25cSt (mm ²/s)
Temperatura Ambiente: Bobina classe F -10° +55°C
Bobina classe H -10°+80°C
Posição de montagem indiferente

OPCIONAIS: Conexão Flare







CÓDIGO	Conexão BSP	Orifício Mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp.
				Min	Max		CA	VA	DC	Tipo	Modelo		
					CA	CC	Arranque	Regime	Watt				°C
EVR106... 15///.....	1/4"	1.5	0.07	0	30	26	20	15	10	2	30	PTFE=W	-40ºC +160ºC
EVR106... 20///.....	1/4"	2	0.1	0	22	20	20	15	10	2	30		
EVR106... 25///.....	1/4"	2.5	0.15	0	16	14	20	15	10	2	30		
EVR106... 35///.....	1/4"	3.5	0.32	0	10	8	20	15	10	2	30		
EVR106... 45///.....	1/4"	4.5	0.41	0	6.5	3.5	20	15	10	2	30		
EVR106... 64///.....	1/4"	6.4	0.64	0	3	1	20	15	10	2	30		
EVR106... 25///.....	3/8"	2.5	0.15	0	35	33	40	30	27	5	36		
EVR106... 35///.....	3/8"	3.5	0.32	0	20	19	40	30	27	5	36		
EVR106... 45///.....	3/8"	4.5	0.41	0	14	13	40	30	27	5	36		
EVR106... 64///.....	3/8"	6.4	0.64	0	6.5	5	40	30	27	5	36		

CZ Metais
Insumos e acessórios para Indústrias

Tipo EVR106

BOBINAS	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Continua Voltagem			Conexão Elétrica	Conector
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo **2** Modelo 30 Código	20A	20B	20C	20D	20E	20F	20G	200	201	202	DIN 43650A	PG9 código 10349000
Tipo **5** Modelo 36 Código	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 Código 10349060

DESCRIÇÃO
Classe de isolação
Tipo 2= "F" Tipo 5="H"
Tolerância Voltagem
AC+15% -10%
CC ± 10%
Classe de Proteção: IP65
Com conector
ED100%

OPCIONAIS

Classe isolação H
(Tipo 2)
Voltagem especial

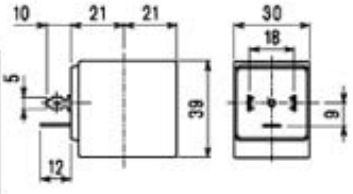

Tipo 2 Peso 0.12Kg

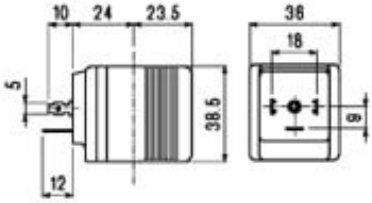

Tipo 5 Peso 0.2Kg

LISTA & PARTES
1. Porca fixação bobina
2. Bobina
3. Núcleo Móvel
4. Conjunto Solenóide
5. Tubo Latão Solda

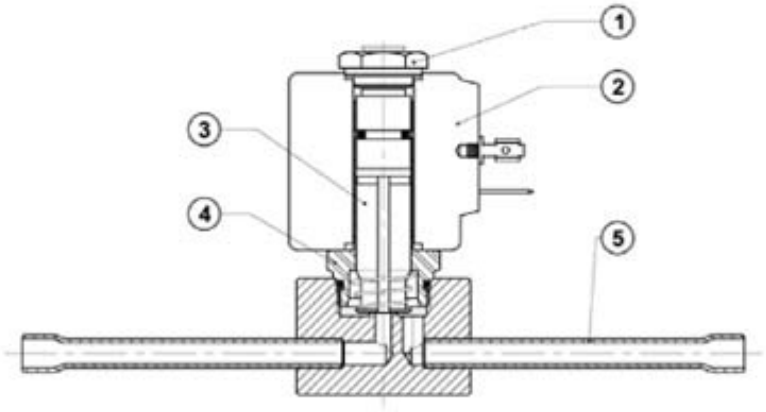

DIMENSIONAIS

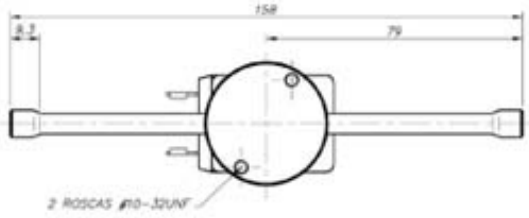

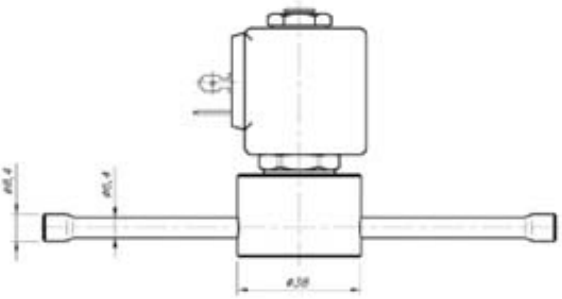



Peso 0.3Kg